


# Axellent Produktinformationen


## » X-Guard Abnehmbare Schwenktür

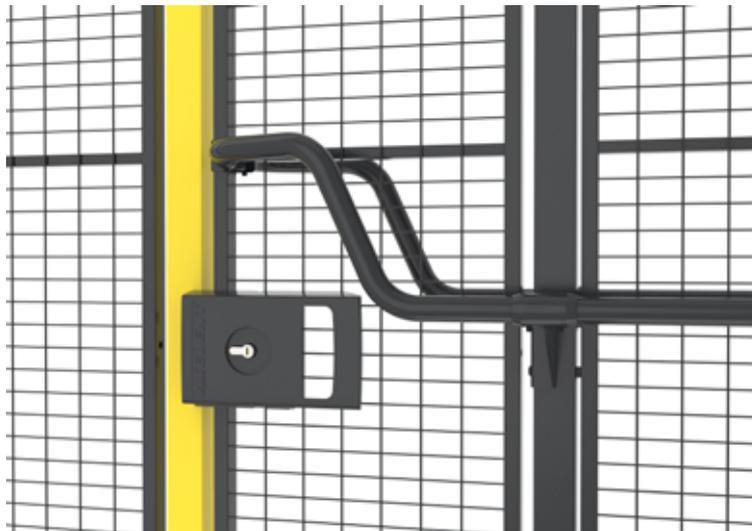

## X-Guard Abnehmbare Schwenktür

Die X-Guard Abnehmbare Schwenktür ist eine **mobile Schwenktür auf Rädern** und wird wie eine normale Schwenktür gehandhabt. Diese Tür ist eine gute Wahl, wenn der Platz um die Tür herum begrenzt ist. Bei Bedarf kann sie einfach abgenommen und zur Seite gerollt werden. Dank der starren Griffleiste ist die Tür stabil und leicht zu handhaben. Jedes Stützrad hat eine Feststellbremse.

Im geschlossenen Zustand wird die Tür durch zwei Einschubscharniere gehalten. Sobald sie auf der Seite des Schlosses verriegelt ist, kann sie nicht mehr von diesen Scharnieren entfernt werden. Um jedoch zu verhindern, dass Bediener die Scharniere manipulieren, muss eventuell ein berührungsloser Sicherheitsschalter zur Überwachung der Scharnierseite installiert werden. Auf der Schlossseite können Sie jedes beliebige Schloss aus der Liste der Optionen für unsere Standard-Schwenktüren wählen.

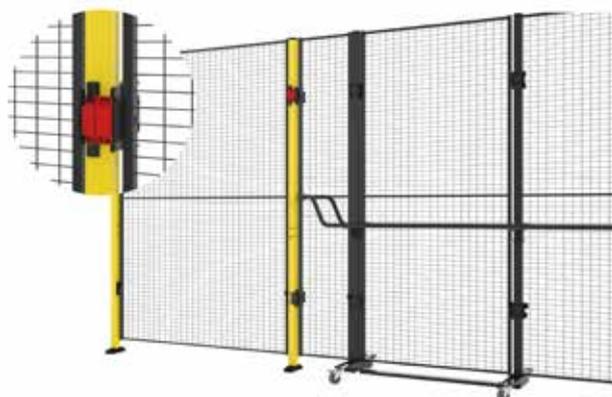

Die Tür ist für unsere 50 x 50 mm-Pfosten ausgelegt. Die Gestelle mit den Rädern erhöhen die Höhe um 50 mm. Verwenden Sie daher einen 2250 mm langen Pfosten, um sicherzustellen, dass der Abstand zum Boden bei 100 mm bleibt. Artikel Nr. P31-225 (Graphitschwarz RAL 9011). Um eine Höhe von 1400 mm zu erreichen, verwenden Sie den 1350 mm hohen Pfosten und für eine Höhe von 2000 mm den 1950 mm hohen Pfosten. Beide sind optional erhältlich. Dies ist wichtig, um die Tür auf die Höhe des Verbindungszauns auszurichten und die 100 mm Abstand zum Boden beizubehalten. Die Breite der linken und rechten äußeren Türelemente ist auf 400 mm festgelegt und bezieht sich auf die Endstücke der Griffleistenanordnung.

2 Arten von Türsätzen sind verfügbar

**D13-XXX249** - Abnehmbare Tür, Öffnungsbreite 1990-2490 mm

**D13-XXX565** - Abnehmbare Tür, Öffnungsbreite 3400-5650 mm

*Hinweis: Bodenstützen und Panels sind nicht in den Türsätzen enthalten.*

**Getestet.** Weicher Körperaufpralltest von außen, durchgeführt gemäß den Bedingungen der Norm EN ISO 14120:2015 Sicherheit von Maschinen – Trennende Schutzeinrichtungen – Allgemeine Anforderungen an Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen, Anhang C.

# Axelent Produktinformationen

» X-Guard Abnehmbare Schwenktür

1



2



3



# Axellent Produktinformationen

## » X-Guard Abnehmbare Schwenktür

